


BIVOUAC
Manual
BEX.2
AUTO
Roof tent
EXPRESS



V8 equipment

BEX.2 AUTO

Gebrauchsanweisung



INHALT

Vor Gebrauch bitte diese Anleitung lesen.

MONTAGEANLEITUNG

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1. PRODUKTBESCHREIBUNG | p 3 |
| 2. SPEZIFIKATIONEN | p 3 |
| 3. STRUKTUR DES DACHZELTS | p 3 |

INSTALLATION DES DACHZELTES

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. INSTALLATION DE LA TENDE DE TOIT | p 4-5 |
| 2. UTILISATION DE LA TENDE DE TOIT | p 6 |
| 3. TRUCS & ASTUCES | p 7 |

GUT ZU WISSEN INFORMATIONEN	p 7
------------------------------------	-----

PROBLEME & LÖSUNGEN	p 7-8
--------------------------------	-------

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT	p 9-10
-------------------------------------	--------

MONTAGEANLEITUNG

1. PRODUKTBE SCHREIBUNG

Der BEX.2 AUTO kann einfach von 2 Personen auf dem Dach Ihres Fahrzeugs installiert werden. Das Zelt wird Dank des praktischen Hydrauliksystems blitzschnell geöffnet und geschlossen.

2. SPEZIFIKATIONEN

- A. Die gesamte Struktur besteht aus Aluminiumrohr.
- B. Das Doppeldach ist auf dem Innenteil einer dreifachen Schicht aus Silberfarbe beschichtet, um bessere Wärmedämmung und bessere Abdichtung zu garantieren.
- C. Die 5 cm dicke Matratze bietet Komfort und Erholung.
- D. Die Aluminium-Teleskopleiter ist abnehmbar und hält bis zu 150 kg.

Doppeldach: 210D Rip-Stop Polyester PU 3000mm mit 3-lagiger Silberbeschichtung.

Innenfutter: 190G Rip-Stop Polycotton PU 2000mm.

Außenfutter des Zeltbodens: 210D polyoxford PU 3000mm.

Struktur: Aluminium, Teleskop-Aluminium, Leiter

Unterteil: 600g/1000D stabiler PVC-Boden

Struktur

Größe:

Innenzelt: L 200 x l 120 x h 70.5/112.5 cm


Außenzelt: L 217 x l 134 x h 95/134 cm

Verpackt: 225 x 30 x 42 cm

N.W.: 46,5 Kg (mit Leiter)

G.W.: 60,3 kg

3. STRUKTUR DES DACHZELTS

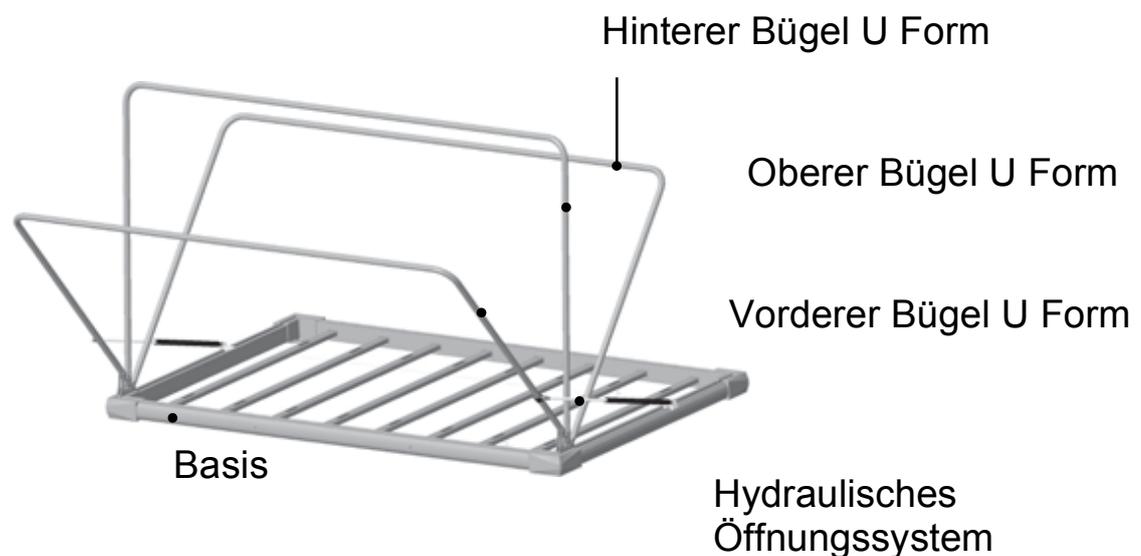

INSTALLATION DES DACHZELTES

1. INSTALLATION DES DACHZELTES

A. Bevor Sie Ihr Zelt auf Ihr Fahrzeug stellen, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen und korrekt montierten Dachschiene haben

B. Heben Sie zu zweit das Zelt an, indem Sie auf der Seite des Fahrzeugs stehen.

Positionieren Sie das Zelt auf dem Dach, stellen Sie sicher, dass es sich in der Mitte der Dachträger befindet, so dass das Gewicht des Zeltes ordnungsgemäß über das Fahrzeug verteilt ist.

C. Überprüfen Sie, ob sich die Heckklappe frei öffnen kann, ohne in das Zelt zu stoßen.

D. Setzen Sie die 8 M8X50 Schrauben in die beiden parallelen Schienen ein. (siehe Foto Seite 5).

Schließen Sie die Öffnung der Schienen mit den 4 Kunststoffdeckeln mit einem Hammer.

Dann platzieren Sie die u-förmigen Platten und befestigen Sie von Hand mit Hilfe der Kunststoffscheiben und Muttern. Drücken Sie fest und überprüfen Sie den Halt regelmäßig, wenn Ihr Zelt auf Ihrem Fahrzeug installiert ist.

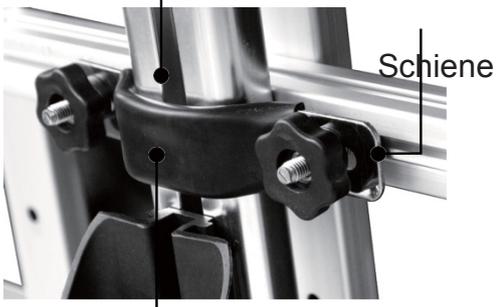


Foto 1



Dachschiene

Foto 2



Schiene



U-förmige Platten


U-förmige Platten



Muttern aus plastik




M8x50 Hexagonale Schrauben

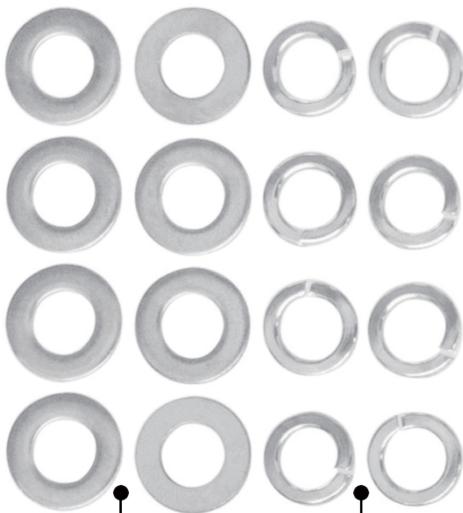

Flache rondellen

Geschlitzte rondellen

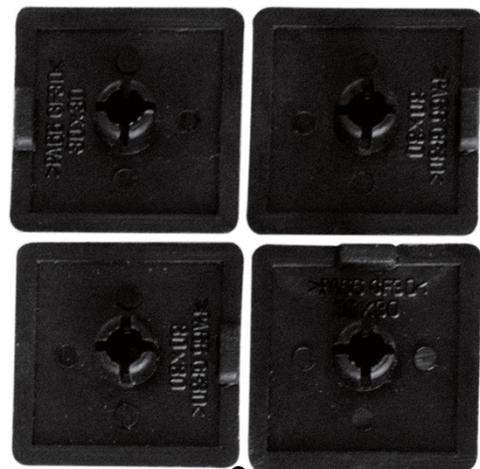

Abdeckung aus plastik

2. NUTZUNG DES DACHZELTES



- ① Entfernen Sie die Schutzabdeckung.



- ② Entfernen Sie das Gummiband von seinem Haken (Schraube), indem Sie es nach unten ziehen und dann das Hydrauliksystem wirken lassen.



- ③ Das Dachzelt öffnet sich automatisch



- ④ Schließen Sie das Dachzelt, indem Sie am Nylonband ziehen.



- ⑤ Ziehen Sie den Riemen weiter, bis Sie das Gummiteil einlocht haben.



- ⑥ Befestigen Sie das Teil am Haken. (Foto 1) Setzen Sie die PVC-Plane wieder auf, um sicherzustellen, dass die Riemen alle fest sind und gut an Ort und Stelle sitzen, bevor Sie weiter fahren.

3. TIPPS UND TRICKS

- Stellen Sie immer sicher, dass das Zelt trocken ist, bevor Sie es verstauen.
- Halten Sie die Basisschiene sauber und trocken.

Stellen Sie sicher, dass die Leiter immer an Ort und Stelle verriegelt und vom Fahrzeug weggekippt ist. Stellen Sie sicher, dass das Zelt vollständig geschlossen und sicher ist, bevor Sie rollen.

Wichtige Informationen

1. Stellen Sie während einer langen Zeit der Nichtbenutzung Ihres Zeltes sicher, dass es vollständig von Ihren persönlichen Gegenständen geleert wird: Schlafsäcke, Kleidung und andere Gegenstände.
2. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Zelt, wenn das Zelt geschlossen ist.
3. Reinigen und wischen Sie das Zelt mit einem feuchten Tuch ab.
WARNUNG: Kein Waschen in Waschmaschine außer dem Matratzenbezug.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die laminierten Schrauben des Zeltes richtig angezogen sind.
5. Springen Sie nicht im Zelt, um es nicht zu beschädigen.
6. Halten Sie das Zelt immer unter einer gut gesicherten Plane..
7. Öffnen Sie bei sehr windigem Wetter Ihr Zelt nicht und finden Sie einen geschützten Ort.
8. Bei ungewöhnlichem Lärm beim Öffnen oder Schließen des Zeltes überprüfen Sie bitte sofort die Schiene und alle Anschlusspunkte.

Probleme & Lösungen

WENN DAS ZELT NICHT MEHR FUNKTIONIERT

- A. Prüfen Sie, ob das Gewebe nicht in den stecken bleibt.
- B. Überprüfen Sie, ob die Hydraulik undicht ist. Wenn ja, ersetzen Sie es sofort.
Der Austausch ist einfach: Lösen Sie beide Enden der Gasfeder mit den mitgelieferten Werkzeugen. (wie das nächste Foto).



Werkzeuge

Zubehör



6xL 100 Kreuzschraubenzieher



8-10 Schlüssel



6mm L Schlüssel



5mm L Schlüssel



Schienenverstärker



flache Rondelle



geschlitze Rondelle

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

- Wir raten Ihnen, NICHT über 110 km/h zu fahren, wenn Ihr Dachzelt und auf dem Fahrzeug installiert.
- Prüfen Sie vor jeder Abfahrt und in regelmäßigen Abständen während der Fahrt, ob Ihr Dachzelt fest an den Dachträgern befestigt ist und die Staugurte sicher befestigt sind. Alle diese Kontrollen sind an einem sicheren Ort durchzuführen und im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit anzupassen.
- Verwenden Sie Ihr Zelt nicht, wenn ein oder mehrere Gegenstände sichtbar beschädigt sind.
Wir müssen kontaktiert werden, um das Problem zu analysieren, vor allem, wenn es die Schlösser und die Rückseite sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Dachträger gut positioniert und auf Fahrzeugebene zentriert sind. Schlecht gesichertes Dachzelt kann sich verschieben und zu schweren Unfällen führen.
- Berücksichtigen Sie die Gewichtsänderung Ihres Fahrzeugs und passen Sie Ihr Verhalten während der Fahrt an (Windempfindlichkeit, Bremsverhalten, Fahrzeughöhe).
- Verwenden Sie immer diese Gebrauchsanweisung für das Dachzelt.
- Verwenden Sie keine Bleich-, Alkohol- oder Ammoniak-reinigungsmittel auf Ihrem Dachzelt, dies könnte das Dachzelt beschädigen.
- Notieren Sie sich folgendes, wenn Sie Ihr Zelt benutzen:
 - die Höhe Ihres Fahrzeugs kann um 50cm erhöhen (abhängig von der Größe Ihrer Dachträger) - achten Sie auf Höhenbegrenzungen (Parktyp, niedrige Äste...)
 - Ein Windgeräusch kann erzeugt werden, wenn Sie mit Ihrem Dachzelt fahren (Pfeifart)
 - Entfernen Sie Ihr Zelt, bevor Sie die automatische Waschanlage für Ihr Auto verwenden.
 - Aus Gründen der Kraftstoffeinsparung und der Sicherheit anderer Benutzer müssen Ihr Dachzelt und Ihre Dachträger entfernt werden, wenn Sie sie nicht verwenden.
 - Für Ihre Sicherheit ist es zwingend erforderlich, dass Sie die Dachträger verwenden, die an Ihr Fahrzeug angepasst sind.
 - um einen übermäßigen Widerstand zu vermeiden, sollte Ihr Dachzelt immer parallel zur Straße montiert werden und nicht anders.
 - Beim Klettern und Abstieg vom Dachzelt, immer die geplante Leiter mit Vorsicht verwenden. Lassen Sie niemals ein Kind allein die Leiter benutzen.
 - Verwenden Sie keine Flamme (Match-Typ, Feuerzeug, Feuer entzündet...) in oder um das Dachzelt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die infolge der Nichteinhaltung dieser Anweisungen, Änderungen an Teilen oder der Verwendung von Teilen, die nicht die Originalteile des Herstellers sind, auftreten können.

Die in diesem Dokument enthaltenen Warnhinweise, Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Situationen abdecken, daher wird vom Betreiber davon ausgegangen, dass der gesunde Menschenverstand und die Vorsicht geboten sind.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Anweisungen an Dritte weiterzugeben, die dieses Dachzelt nutzen, auch während des Second-Hand-Verkaufs.

Garantie

Die Herstellergarantie deckt Herstellungsfehler ab und dauert im Rahmen des regulären und normalen Gebrauchs zwei Jahre.

Sie ist nur gültig, wenn die Anweisungen und Empfehlungen dieses Dokuments respektiert werden.